


CORRIMÃOS NEW PARTS


Vida útil em condições corretas de uso	5 a 8 anos
Tolerância de medidas	Até 30.000 mm \leq 20 mm Acima de 30.000 mm \leq 25 mm
Dureza shore	75 \pm 5
Temperatura de uso	-18° até +43°C
Resistência à tração	25 KN
Normas atendidas	EN115-1:2017 / GB16899-2011 NBR 16734-1:2022

rev.3.24

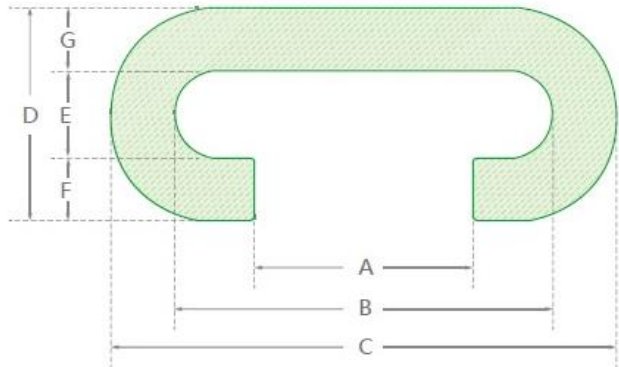

CÓDIGO NEW PARTS	APLICAÇÃO DE ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES (MARCAS)	MODELO	MEDIDAS (mm)						
			A	B	C	D	E	F	G
ESR0099	OTIS RAC / UB SCHINDLER CONVENCIONAL	NP400	38,0	63,5	62,5	35,0	16,0	9,5	9,5
ESR0100	NEW PARTS PERFORMANCE - MARKETPLACE ATLAS SCHINDLER S9300 - S9500 SJEC (VILLARTA) ATLAS SIGMA / MODULAR KONE TRAVELMASTER	NP600	39,0	62,0	80,0	28,5	10,6	8,5	9,5
ESR0101	OTIS UBSL / NCE / XIZI TKE (THYSSEN) TUGELA / VELINO / ORINOCO	NP800	38,0	60,0	76,0	28,0	9,5	8,5	10,0



CORRIMÃO PARA ESCADA E ESTEIRA ROLANTE

NEW PARTS
ELEVATOR & ESCALATOR

COMPATÍVEL COM:

Atlas Schindler

OTIS TKE

ENTRE OUTROS FABRICANTES

www.newpartselevator.com.br

Entre em contato
11 2076-8458
Rua Cadiriri, 1053 - Pq. da Mooca - SP